

eneman tower

NEW

太陽光発電所併設や大型自家消費案件に最適
 自由な組み合わせでカスタマイズ、様々なニーズに対応可能



●DRに対応 ●ACリンク DCリンクどちらにも対応

項目	仕様	備考
電池容量	156kWh	
サイズ	W780×H2700×D1700	
重量	2.5t	
防水防塵性能	IP55相当	
表示	Display	
動作温度	0℃～40℃	
充電方式	交流充電/直流充電（オプション）	双方向INV搭載
監視装置	クラウド管理画面＋サイネージ	EMS搭載
出力	50kw	
自立運転機能	有り	別途切替盤必須

蓄電池容量

蓄電池容量 156kWh
 蓄電池種別 リチウムイオン電池(NMC三元系)
 充放電レート 0.3C
 キュービクル 火災予防条例適合
 外形 W780 D1,700 H2,700
 重量 2,500kg


PCS 盤

電源電圧 三相三線式 200V
 制御機能 太陽光発電パワコン一括監視・制御
 電力計測
 デマンド放電
 時間帯充放電
 外形 W800 D800 H2,100
 重量 300kg

オプション自立切替盤

外形 W800 D800 H2,100
 重量 300kg

主要機器外径

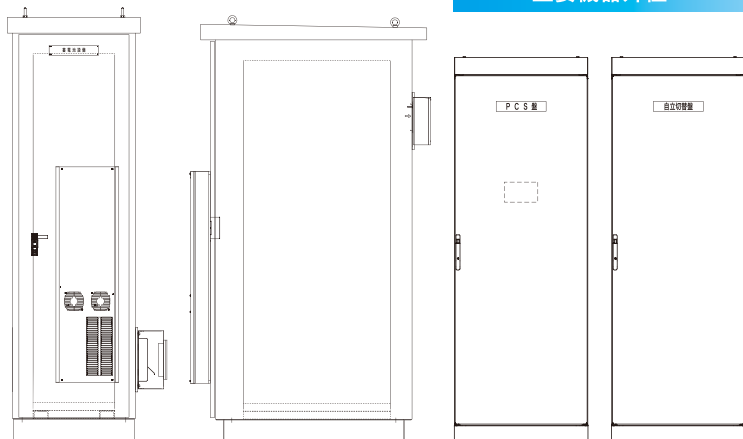

システム構成図

