



## カスタムシリーズ


## 太陽光発電所併設や大型自家消費案件に最適

### 主要機器外径




自由な組み合わせでカスタマイズ 様々なニーズに対応可能

#### Point

FIP のアービトラージ制御のニーズに対応  
AC リンク DC リンクどちらにも対応



オプティマイザーを  
オプション追加で  
DC リンクへ

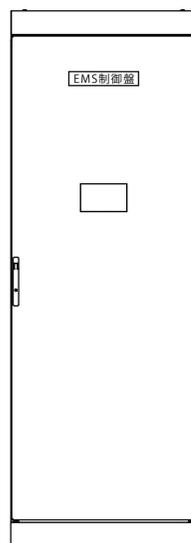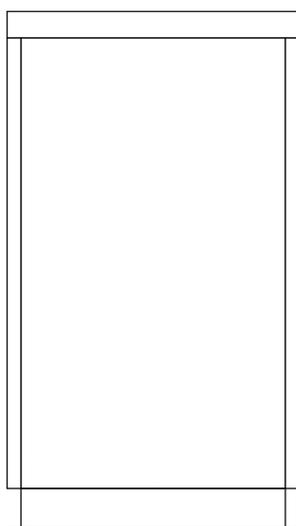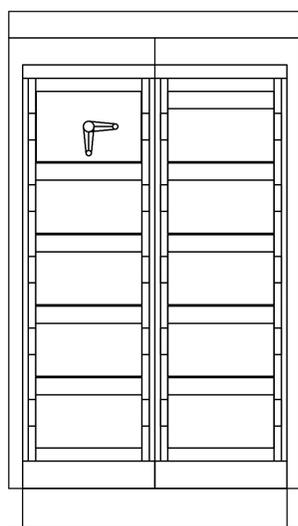

#### 蓄電池設備盤

蓄電池容量	173kWh
蓄電池種別	リチウムイオン電池
充放電レート	0.5C
キュービクル	火災予防条例適合
外形	W1,100 D1,200 H1,950
重量	2,500kg


#### EMS 制御盤

電源電圧	単相三線式 200V/100V
制御機能	太陽光発電パワーコンー括監視・制御 電力計測 デマンド放電 時間帯充放電
外形	W800 D800 H2,100
重量	300kg


#### パワーコン

連携電圧	三相三線式 440V
蓄電池種別	双方向インバータ型
変換電力	90kw
外形	屋内型
外形	W730 D880 H2,205
重量	1000kg


### 蓄電池増設

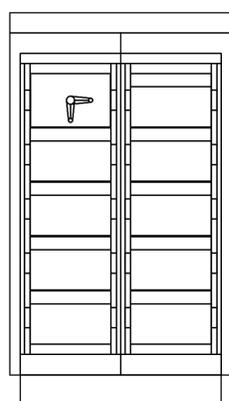

増設なし


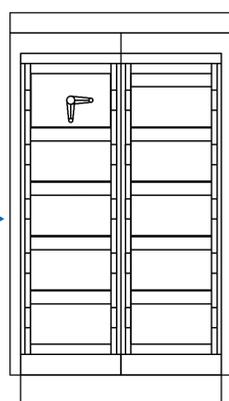


増設 2 台目

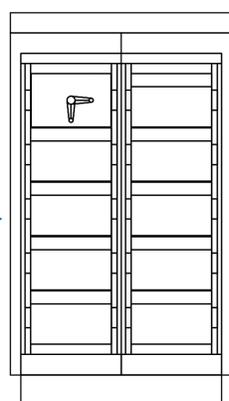

増設 16 台目

### EMS

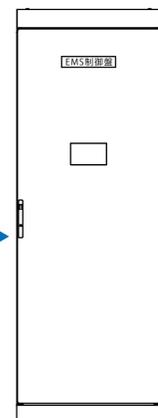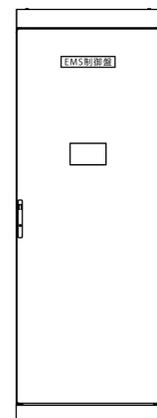

蓄電池ラック 4 台ごとに 1 台増設

### パワーコン増設



90kW



250kW



500kW



1000kW